

## Instrukce pro instalaci:

# MSU 840 – Obchodní jednotka


### Instalace

1. Oddělte obě části jednotky.
2. Vyvrtejte nebo vymáčkněte požadované kabelové vstupy v montážní krabici.
3. Připevněte krabici na své místo a protáhněte kabely.
4. Připojte jednotku tak, jak je uvedeno na obrázku.

### **Poznámka:**

Není nutná žádná adresace jednotky. Detaily naleznete v manuálu k ústředně.

### Standardní zapojení

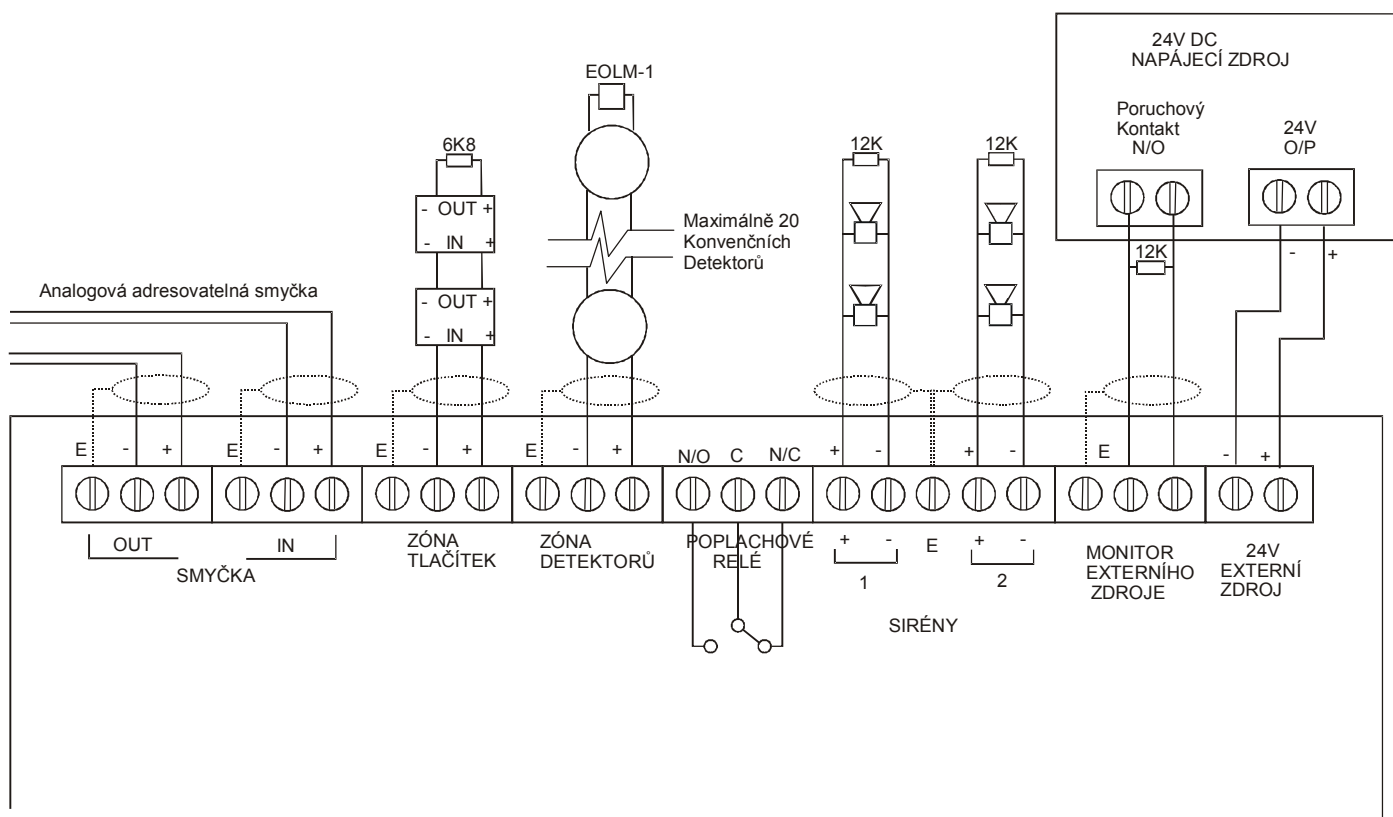

### **Poznámky:**

1. K této jednotce je možno připojit konvenční detektory Menvier pouze s paticemi FXN520
2. Kabelové stínění připojujte pouze do těch, které patří k danému kabelu.
3. Zakončovací člen musí být nainstalován, i když nejsou vstupy použity.
4. Je možno připojit neomezený počet tlačítkových hlásičů.
5. Zakončení zóny detektorů se provádí pomocí přiloženého obvodu EOLM-1

**Avalon s.r.o.**  
**Menvier – Česká republika**

Rokycanova 18, 130 00 Praha 3

**Prodej**

Tel: +420 222 720 447, +420 222 592 666

Fax: +420 222 722 841

Web: [www.avalon.cz](http://www.avalon.cz)

Email: [info@avalon.cz](mailto:info@avalon.cz)

**COOPER** Lighting and Security



## Technické specifikace

Zatížení smyčky	Min	Nom	Max	Jedn
Klídový odběr		2.8		mA
Zatíženo 20ti detektory, neomezeně tlačítek		3.4		mA
V poplachu, 20 detektorů a neomezeně tlačítek		8.0		mA

Sirénové výstupy				
Napětí externího zdroje	20	24	30	V
Odběr ze zdroje	1			A
Zatížení výstupu (každý kanál)			300	mA
Zakončovací odpor		12±5%		kΩ

Zóna tlačítkových hlásičů				
Počet tlačítek na zónu	0		Note 1	
Zakončovací odpor		6.8		kΩ
Poplachový odpor		680		Ω
Prahový odpor zkratu			100	Ω
Prahový odpor rozpojené smyčky	39			kΩ

Zóna detektorů				
Počet detektorů na zónu	0		20	
Zakončovací člen		EOLM -1		
Poplachový odpor		680		Ω
Prahový odpor zkratu			100	Ω
Prahový odpor rozpojené smyčky	39			kΩ

Monitorovací vstup zdroje				
Zakončovací odpor		12±5%		kΩ
Porucha – vyhlásovací odpor			100	Ω

Hodnoty poplachového výstupu				
Spínané napětí			30	V DC
Spínaný proud (nejištěno)			1	A

Prostředí				
Teplota	-10		+60	°C
Vlhkost			95	%rv

Normy
EN54 : Pt2 & 4
BS5839 : Pt1

Kompatibilita
Vhodné pro COOPER a MENVIER analogové systémy

Rozměry a hmotnost	
Rozměry	147 x 88 x 57 (mm)
Hmotnost	0.25kg
Krytí	IP40

## Poznámky

- Počet tlačítek v zóně je neomezený.
- Zakončovací člen detektorové zóny je aktivní EOLM-1 (součástí dodávky).