

ŘADA 82000 LB

Lineární zálohovaný zdroj v kovové skříni 27,6V DC


Lineární technologie
Výstupní napětí 27,6V DC
Malá nebo velká kovová skříň
Nabíjení akumulátorů
Verze výstupního proudu:
1 A, 2,5 A, 5 A
Splňuje EN 54-4



Velmi kvalitní napájecí zdroj s výstupem 27,6V od 1 do 5A DC. Vysoký stupeň ochrany: přetížení, otočení polarity, a ochrana prot zkratu. 4 LED diody indikují stav zdroje: 230V (zelená), nabíjení akumulátorů (červená), porucha (červená). Všechny LED jsou viditelné a rozeznatelné díky samolepce na dvířkách.
Nejrozšířenější použití je pro napájení požárních ústředí, signalizačních panelů, elektromagnetických držáků dveří, zvonků se zvýšenou spotřebou apod. Pro velké systémy usnadňují instalaci a šetrí materiál vedení odcentrální ústředny. Skříň má mechanický zámek se dvěma klíči.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál skříňe	Plech s epoxidovou barvou
Typ připojení	Šroubová svorkovnice
Napájecí napětí	230V AC -15+10%, 50 - 60 Hz
Linky	Vstřp napětí, výstup na AKU, výstup 27,6V, výstup "otevřený kolektor" pro přenos signálu, relé celkový poplach, poplach otevřená dvířka
Elektrická ochrana	Pojistky na 230V, bateriích, ochrana proti přetížení, zkratu, otočení polarity baterií, tamper na dvířkách
Provozní teplota	+5°C - +40°C
Izolační třída	Třída I
Krytí	IP 30
Standardní příslušenství	2 klíčky k zámku
Balení	1 kus / balení

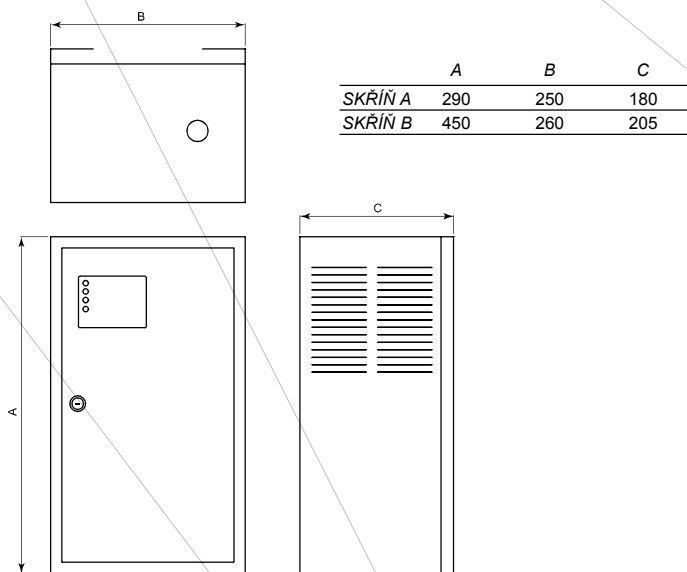

OBJEDNACÍ KÓDY

Kód	Nominální výkon	Výstupní proud	Výstupní napětí	Počet a typ akumulátorů	Hmotnost balení	Poznámky
82410 LBP	30 W	1 A	27,6V DC	2 x 12V 3A Olověné gelové	5 kg	SKŘÍŇ A (Akumulátory nejsou součástí)
82410 LBG	30 W	1 A	27,6V DC	2 x 12V 3A Olověné gelové	7 kg	SKŘÍŇ B (Akumulátory nejsou součástí)
82425 LBG	70 W	2,5 A	27,6V DC	2 x 12V 7A Olověné gelové	8,5 kg	SKŘÍŇ B (Akumulátory nejsou součástí)
82450 LBG	140 W	5 A	27,6V DC	2 x 12V 17A Olověné gelové	11 kg	SKŘÍŇ B (Akumulátory nejsou součástí)

Otevřená skříň zdroje

