

Programátor prvků DF6000 - CF800 Prog

Popis zařízení

Programátor CF800 je víceúčelové zařízení, určené ke zjednodušení instalace, servisu a údržby systémů DF6000 - jeho adresovatelných prvků. CF800PROG programátor je navržen tak, aby fungoval se všemi adresovatelnými prvky řady 800.

Tato jednotka se snadno používá, displej 2x40 znaků zajišťuje kvalitní čitelnost všech potřebných informací.

Je napájen 9V baterií, která je součástí přístroje, nebo externím zdrojem 9-15 V DC.

Nabízí operátorovi následující funkce:

- Číst adresu
- Zapsat adresu
- Číst analogovou úroveň
- Test jednotky
- Smazat adresu
- Programovat teplotní detektor (Rate of Rise, Fix 77° ,Fix 92°)

Programátor má nainstalovanou patici pro automatické detektory MENVIER a dvě svorky pro připojení ostatních jednotek.

Ovládání :

Pro ovládání je k dispozici 5 tlačítek:

- Napájení (při stlačení a podržení je jednotka aktivní)
- Reset (Návrat do počátečního stavu)
- Exit (Opustit menu)
- Enter (Spuštění funkce, zobrazené na displeji)
- Next (Listování funkcemi - další)

Funkce:



Vložte detektor do patice nebo připojte jiné zařízení do svorek.

Stiskněte a držte tlačítko "napájení", jednotka se spustí a LCD displej zobrazí následující text :

Programmer v1.3 standard protocol
Press Enter

Stiskněte ENTER a pomocí tlačítka NEXT vyberte jednu z funkcí, uvedených níže:

- Read address - číst adresu
- Write address - zapsat adresu
- Read analogue values - zobrazit analogovou hodnotu
- Test devices - Test jednotky
- Delete address - vymazat adresu
- Program from the 3 heat settings (Rate of Rise, Fix 77°,Fix 92°)

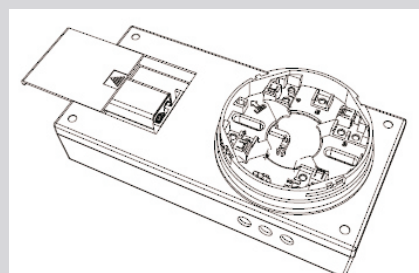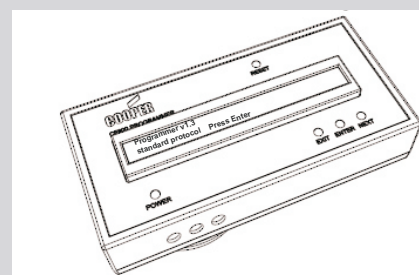

Obj. kód CF800PROG

AVALON s.r.o.
Rokycanova 18
130 00 Praha 3

Tel: 222592666
Fax: 222722841

Email: info@avalon.cz Web: www.avalon.cz