

DF6000PR Pasivní tablo obsluhy


DF6000PR je cenově výhodné pasivní tablo obsluhy, kompatibilní se všemi adresovatelnými ústřednami MENVIER. Tablo obsluhy využívá velmi jednoduché a přehledné ovládání pomocí pěti tlačítek na předním panelu. Informace zobrazuje podsvícený, vysoce kontrastní dvouřádkový LCD displej, který poskytuje přehledné a stručné informace o stavu systému. Tablo obsluhy obsahuje zabudovaný zdroj a akumulátor, který zabezpečí trvalý provoz po dobu výpadku napájení.

Tablo obsluhy je možné použít v rozsáhlých instalacích, kde je třeba informace přenášet do různých míst, aby o poruše - případně požáru - byly informované všechny kompetentní osoby a mohly včas zakročit. Typické použití je nákupní centrum s více obchodními jednotkami, kde v každé je umístěno jedno tablo.


Přístup k menu tabla je chráněn dvěma přístupovými kódy. Po zadání hesla obsluhy je možno ztišit sirény, bzuchák tabla, resetovat ústřednu a evakuovat budovu. V servisním menu lze měnit hesla, nastavovat adresu tabla v síti a nahrávat texty do tabla.




- softwarově adresovatelné
- zabudovaný zkratový izolátor
- dvouřádkový LCD Displej
- zapojuje se do smyčky nebo sítě LON

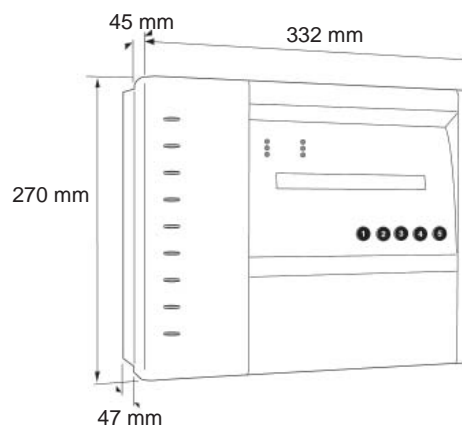

Tablo obsluhy je možné do systému zapojit dvěma způsoby: Zapojení do smyčky obr. 1, nebo zapojení do sítě obr. 2

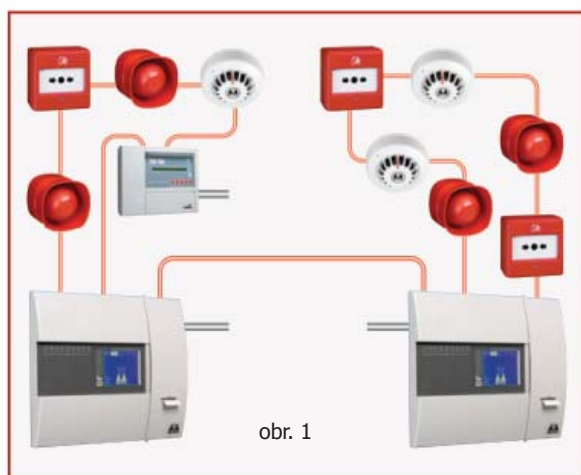

obrázok 1

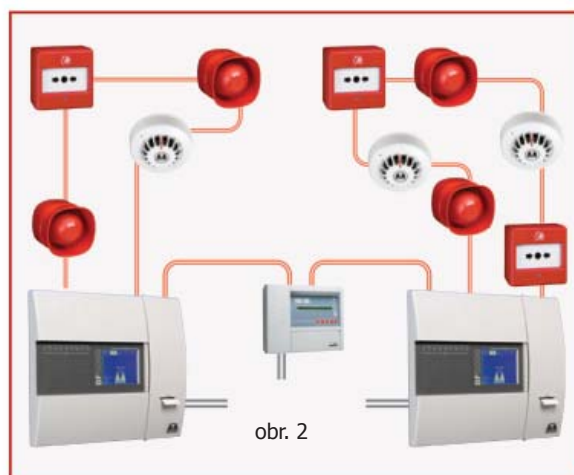

obrázok 2

Typové označení: DF6000PR

Pracovní napětí: 230 VAC, 50 Hz, +10 -15%

Kompatibilita: DF6000/DF6100/DF61002

Adresace: Soft adresace

Akumulátor: 12 V 3,2 Ah

Akumulátor: 24 hod. 30 min v požáru

Pracovní teplota: 0°C až +25°C

IP: 30

Materiál: PC/ABS

Rozměry: 332x270x90 mm

Hmotnost: 3,6 Kg včetně AKU