

# MBG817 Tlačítkový hlásič IP67

MBG817 je tlačítkový hlásič určený pro adresovatelný analogový systém MENVIER pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Tlačítkový hlásič MBG817 je určený k ochraně vnitřních i venkovních prostorů a na ochranu těch míst, kde vyhovuje krytím IP67 a svými vlastnostmi.

Tlačítkové hlásiče jsou navrženy tak, aby na jedné straně co nejméně zasahovaly do designu interiéru, ale na straně druhé byly jasně identifikovatelné a viditelné. V případě potřeby lze tlačítkový hlásič opatřit průhledným krytem, který brání nechtěnému vyhlášení poplachu. Pro rozbítí sklíčka je nejprve nutné tento kryt odklopit.

Stejně jako všechny adresovatelné prvky MENVIER jsou i tlačítkové hlásiče MBG817 adresované softwarově, což zabezpečuje jednoduchou a přehlednou instalaci. Tím, že se hlásič adresuje automaticky, se zkracuje čas instalace a vylučují se možné chyby, způsobené manuální adresací.

Přímo v tlačítku je integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projekce systému a v případě zkratu na smyčce nedojde k vyřazení celé smyčky z provozu, ale pouze poškozené části. Zabudovaná LED dioda svítí při poplachu, je možno ji naprogramovat tak, aby neustále blikala (spolu s ostatními LED na všech hlásičích). Tímto blikáním potvrzuje LED komunikaci jednotky s ústřednou.

K tlačítkovým hlásičům nabízíme několik doplňků, jako například přídavný průhledný kryt proti nechtěnému rozbíjení sklíčka, nebo přídavný rámeček se zkosenými hranami. Každé tlačítko obsahuje v balení speciální klíček, který je určen jednak k otevření krytu tlačítka a jednak k testování funkce tlačítkového hlásiče.



## Hlásič s přídavným odklopným krytem

- softwarově adresovatelný
- zabudovaný zkratový izolátor
- přídavný ochranný kryt
- IP 67



Typové označení: MBG817

Pracovní napětí: 18-30 VDC

Indikace požáru: LED

Kompatibilita: DF6000/DF6100/DF61002

Adresace: Soft adresace

Klidový odběr: Max. 250  $\mu$ A

Odběr při poplachu: Max. 6 mA



Pracovní teplota: -10°C +55°C

Vlhkost: 95%

IP: 67

Provedení: na omítku

Rozměry: 108 x 108 x 70 mm

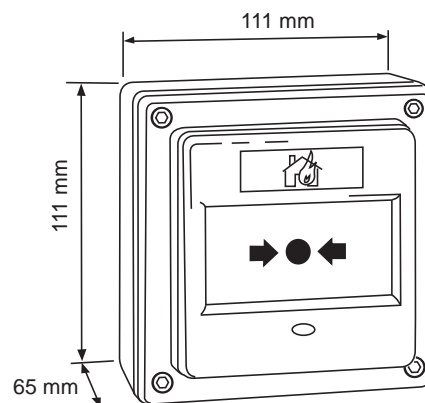

Testovací sada  
- speciální klíček