




AVALON s.r.o. Rokycanova 18, 130 00 Praha 3
IČO: 63978865, DIČ: 003-63978865
Tel: 222 720 447, Fax: 222 722 841

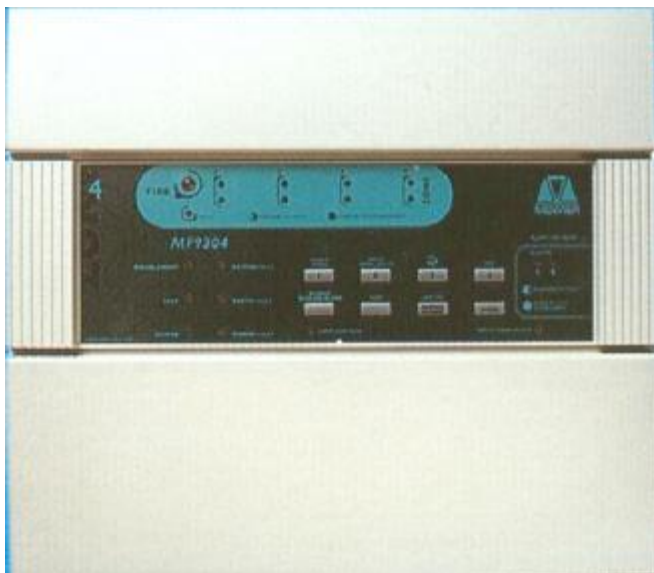

Konvenční ústředna EPS Menvier MF 9308, MF 9316

K ústřednám typu MF 9308,16 je možno připojovat celou výrobní řadu konvenčních detektorů Menvier. Ústředna rozeznává tlačítkové a automatické detektory, lze je tedy kombinovat na smyčce. Má 8, resp. 16 detekčních smyček, čtyři poplachové výstupy, výstup porucha a poplach pro přídatnou signalizaci, popřípadě pro přenos na PCO. Ústředna má také vstup tzv. Class change, který spustí připojené sirény. Dále má datový výstup pro opakovací tabla, reléové jednotky, tiskárnu a připojení na PC. Na smyčce 1 lze nastavit opakované nulování a na smyčce 2 dvojhlásičovou závislost. Na sirénové výstupy lze nastavit zpoždění 1-7 minut. Napájecí zdroj 230V a nabíječ akumulátorů, stejně jako akumulátory, je součástí ústředny.

Technická data

Počet smyček	MF 9308 - 8, MF 9316 - 16
Hlásičů na smyčku	32
Poplachové výstupy	4
Napájení	230V
Provozní napětí	24V
Akumulátor	2x 12V / 7AH na 72h
Nabíjení	24 h do 100%
Zakončovací členy	smyčky 12kΩ poplach. výstupy 12kΩ
Výstup 24V	350 mA
Datový výstup	2 drátová seriová komunikace
Rozměry	395 x 386 x 144 mm
Hmotnost	16,8 kg
Provedení	Plechová rozvodnice s čelním krytem